

IPR-V013MF


1.3 Megapixel, Dual-Stream, Tag/Nacht, HD-Ready, Vandalismus sicher, IR-LED Mini-Dome Netzwerkkamera



Hauptmerkmale

- 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS Sensor
- Echtzeitübertragung bis 25 Bilder/Sek. bei 1.3MP 1280 x 960 Pixel
- Tag/Nachtkamera mit IR Schwenkfilter
- Linse: 3,6mm (100°)
- IR-Beleuchtung: Ausleuchtung bis zu 10m
- Intelligente IR-LED Kompensation
- Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux/F1.4 Farbe / 0,005 Lux S/W / 0,0 bei IR-LED Betrieb
- Besonderheiten: BLC, DWDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, Onvif, PoE
- Dual-Codec Unterstützung: MJPEG, H.264
- Wetterfest: IP66, kompaktes, robustes Gehäuse

Dimension (mm)

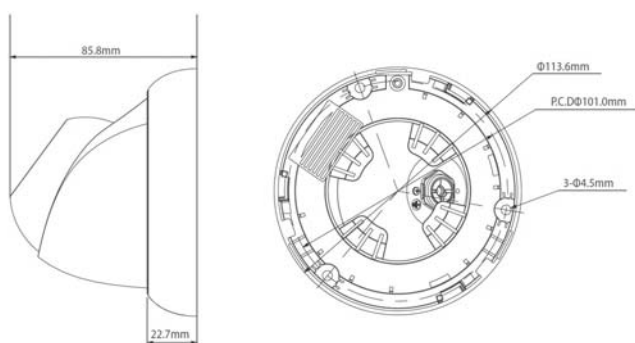

Technische Daten

Modell	IPR-V013MF
VIDEO	
Bildsensor	1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
Pixel	1280 (H) x 960 (V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,1Lux/F1.4, B/W: 0,005Lux/F1.4; 0Lux (IR an)
Rauschabstand	> 50dB
Videoausgang	-
Kompression	H.264 / MJPEG
Auflösung	1.3MP (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Bitrate	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps
OBJEKTIV	
Brennweite	3,6mm
Horizontaler Blickwinkel	72°
FUNKTIONEN	
Tag & Nacht Umschaltung	Autom. (ICR) / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / DWDR
DNR (2D)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatsphärenausblendung	Ein / Aus (4 Zonen)
Spiegeln	Ja
AGC	Ja
Weißabgleich	Ja
Verschlussgeschwindigkeit	1/3 ~ 1/10.000sek.
IR-LEDs	12 IR LED's
IR-LED Reichweite	Bis zu 10 Meter
OSD Menü	-
AUDIO	
Kompression	-
Anschlüsse	-
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Streaming	Multi-Stream 1: 1.3MP/720p (1 ~ 25/30fps) Multi-Stream 2: D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF Ver. 2.0
Max. Benutzerzugriffe	10 User
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Extras	
Speicherkartenslot	-
Alarm	-
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-10° C ~ 60° C
Schutzart	IP66
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung/Strom	DC 12V / DC-Holstecker, PoE(802.3af)
Verbrauch	Max. 4 Watt
MASSE UND GEWICHT	
Farbe	Weiß
Abmessungen (mm)	Ø 114 x 86mm
Gewicht	Ca. 300g

Bestellnummer

Kamera: IPR-V013MF